Scotsman®
Ice Systems

AC86

Andere Modelle dieser Serie:
ACM 25 - AC 46 - AC 56
AC 106 - AC 126 - AC 206
AC 176 - AC 226

Eismaschine mit Speicher bis zu 39 kg

Features

- Produziert kristallklare Gourmeteiskegel
- Bis zu 39 kg (86 lb) Tagesproduktion
- Bis zu 19 kg (42 lb) Behälterkapazität
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung
- Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell), für Einbau-Installation
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und waschbar (nur luftgekühlte Version)
- Einfacher Frontpanelzugang
- Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe
- Gedämpftes Tür-Schließ-System
- Wassersystem geschützt durch patentiertes Anti-Kalk-System
- AgION antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet
- CFC-freies R134a Kältemittel
- 3 Jahre Herstellergarantie

Front ON-OFF Schalter

Neue Edelstahlfüße

Sprühbalken Schnelltrennung

Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter

Patentiertes Anti-Kalk System

Technologie

		10°C:10°C			21°C:15°C					
		[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°
ACS 86 AS		38	84	4750	35,5	78	4430	19	42	2375
ACS 86 WS		38	84	4750	35	77	4375	19	42	2375
ACM 86 AS		38	84	1990	35	77	1750	19	42	950
ACM 86 WS		39	86	1950	35	77	1750	19	42	950
ACL 86 AS		36	80	923	33	73	846	19	42	487
ACL 86 WS		37	81	948	34	75	871	19	42	487

*Geschätzte Anzahl Gourmeteiskegel Größe Medium

[V/Hz/ph]
230/50/1

R134a

[BxTxH mm]
531 x 600 x 785/875
[BxTxH inches]
20"x 23 5/8"x 34 1/2"

This product qualifies for the following listings:

Small Gourmet 8 g

Ø 21 x H 25 mm

Medium Gourmet 20 g

Ø 29 x H 34 mm

Large Gourmet 39 g

Ø 38 x H 41 mm

3 Jahre Garantie
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001:2008

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

2/2016

Scotsman Ice Systems

AC86

Andere Modelle dieser Serie:
ACM 25 - AC 46 - AC 56
AC 106 - AC 126 - AC 206
AC 176 - AC 226

Eismaschine mit Speicher bis zu 39 kg

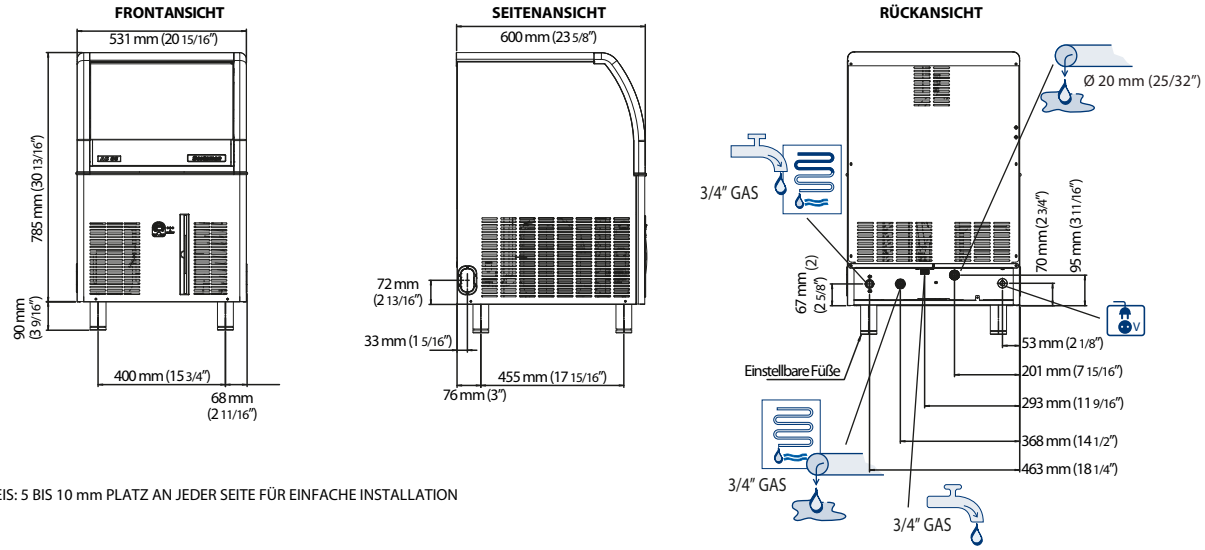

HINWEIS: 5 BIS 10 mm PLATZ AN JEDER SEITE FÜR EINFACHE INSTALLATION

AC 86 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	38	36.5	35	32	kg
50°	84	80	77	70	lb
21°	36.5	35	33.5	30.5	kg
70°	80	77	74	67	lb
32°	33.5	32	30.5	27.5	kg
90°	73	70	67	60	lb
38°	30.5	29	27.5	24.5	kg
100	67	64	60	54	lb

24h

AC 86 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	39	38	37	35	kg
50°	86	84	82	77	lb
21°	36	35	34	32	kg
70°	79	77	75	70	lb
32°	34	33	32	30	kg
90°	75	73	70	66	lb
38°	33.5	32.5	31.5	29.5	kg
100	74	72	69	65	lb

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	43°C (110°F)
5°C (41°F)	38°C (100°F)
-10%	+10%
1 bar 14 psi	5 bar 70 psi

		[Btu/h]	[W]	[Ømm²]	[W]	Sicherung	[kWh] - 100 kg	[l/h]	[gal/h]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]
ACS 86 AS		4800	1200	1,5	480	10	35,0	5,8	1,5	44	97	51	112
ACS 86 WS		4800	1200	1,5	480	10	28,5	66,5	17,5	44	97	51	112
ACM 86 AS		4800	1200	1,5	450	10	32,5	7,5	2,0	44	97	51	112
ACM 86 WS		4800	1200	1,5	450	10	26,0	66,5	17,5	44	97	51	112
ACL 86 AS		4800	1200	1,5	550	10	37,0	5,0	1,3	44	97	51	112
ACL 86 WS		4800	1200	1,5	400	10	29,0	50,8	13,4	44	97	51	112

WICHTIGER HINWEIS:
Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.
www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Scotsman Ice Systems

Mailand Madrid Chicago Dubai Singapur Shanghai Johannesburg

2/2016