Scotsman®
Ice Systems

EF 103

Andere Modelle dieser Serie:
EF 124 - EF 156 - EF 206

Eismaschine mit Speicher bis zu 108 Kg

EASY-FIT
Progressive Water Discharge

Features

- Bis zu 108 kg (238 lbs.) Flockeneisproduktion pro Tag
- Bis zu 30 kg (66 lbs.) Behälterkapazität
- Elektronisch gesteuerter Betrieb, mit Selbstdiagnose-Funktion und externen Alarmlichtern die frühe Betriebsinformationen liefern und für eine schnelle Diagnose von Betriebsproblemen sorgen
- Externe Komponenten aus korrosionsbeständigem Edelstahl, gebaut für optimale Ästhetik durch überragende Passform und Verarbeitung
- Ergonomisch komfortable, schräge, verschwindende Behälterklappe
- Frontzugang für einfachere Wartung
- Front-Luftstrom erlaubt Einbau-Installationen
- CFC-freies R-404A Kältemittel
- Dampfbasiertes mikrobielles Kissen im Vorratsbehälter
- PWD System für den Fernwasserablauf (Easy-fit Installation)

SS AISI 304



Elektronik



Progressive Water Discharge

WASSERABLAUF bis zu 15 m entfernt und 1,7 m höher mit PWD

EF 103 Technologies

Co-Axial Flake-ice Evaporator · Built-in Facility · High Water Content · Total Hygiene Concept · Electronic Rotation Control · agion

		24h 10°C:10°C [kg]	[lb]	24h 21°C:15°C [kg]	[lb]	[kg]	[lb]
EF 103 AS		105	231,5	98	216	30	66
EF 103 WS		108	238	98	216	30	66

B H T

[BxTxH mm]
592x622x997/1077

[BxTxH inches]
23 5/16" x24 1/2" x39 1/4-42 12/32"

[V/Hz/ph]
230/50/1

R 404A

Flockeneis

Restwassergehalt 25%

Eis in seiner natürlichsten Form, produziert bei einer Temperatur knapp unter 0 °C, mit 25 % Restwassergehalt, ist es sehr feucht.
Die Flockenform macht es extrem vielseitig und sehr einfach effektiv zu nutzen.

This product qualifies for the following listings:

DVGW · GS · EAC · WRC · CE

2 Jahre Garantie
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

5/2016

Scotsman Ice Systems

EF 103

Andere Modelle dieser Serie:
EF 124 - EF 156 - EF 206

Eismaschine mit Speicher bis zu 108 Kg

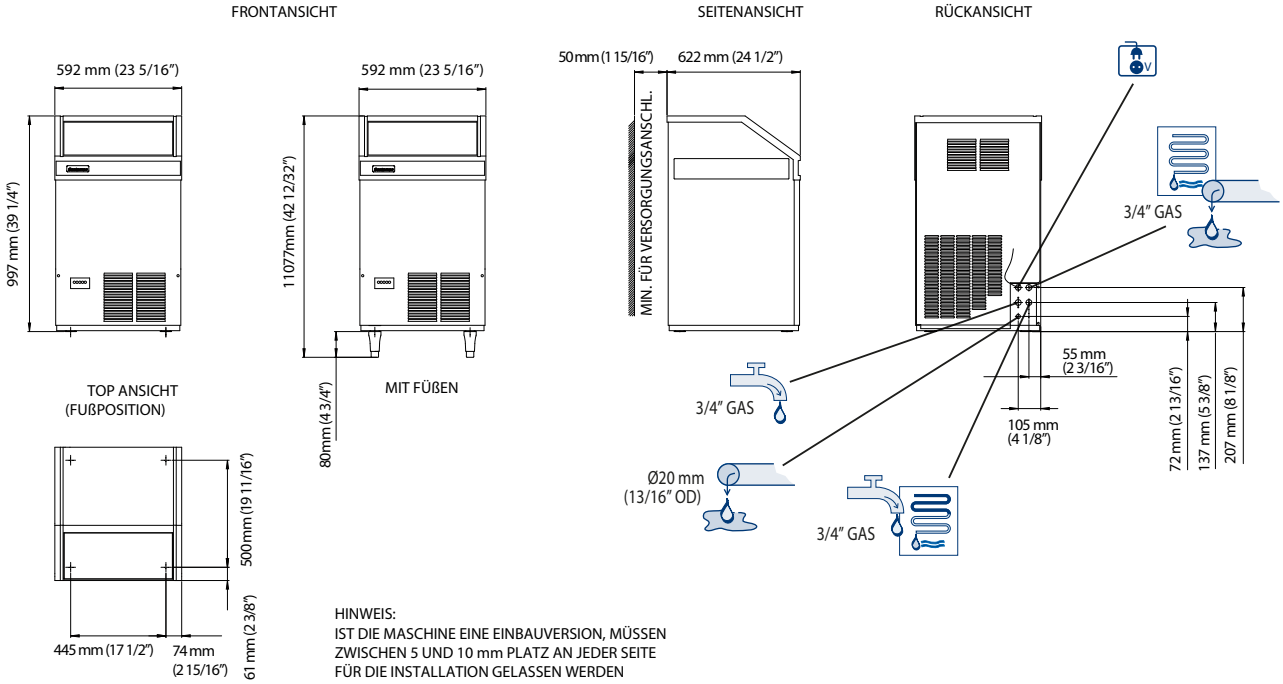

HINWEIS:
IST DIE MASCHINE EINE EINBAUVERSION, MÜSSEN ZWISCHEN 5 UND 10 mm PLATZ AN JEDER SEITE FÜR DIE INSTALLATION GELASSEN WERDEN

EF 103 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	105	101	97	89	kg
50°	231,5	222,5	214	196	lbs
21°	102	98	94	86	kg
70°	225	216	207	189,5	lbs
32°	88	84	80	72	kg
90°	194	185	176	159	lbs
38°	82	78	74	66	kg
100	181	172	163	145,5	lbs

24h

EF 103 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	108	100	92	76	kg
50°	238	220,5	203	167,5	lbs
21°	106	98	90	74	kg
70°	233,5	216	198,5	163	lbs
32°	105	97	89	73	kg
90°	231,5	214	196	161	lbs
38°	103	95	87	71	kg
100	227	209,5	192	156,5	lbs

24h

Minimum		Maximum
10°C (50°F)		43°C (109°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10%		+10%
1 BAR 14 psi		5 BAR 70 psi

	+C° -C°	[Btu/h]	[W]	[Ømm²]	[W]	Sicherung	100 Kg [kWh] - 100 Kg	[l/h]	32°C 90°F / 21°C 70°F [gal/h]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]
EF 103 AS		3270	960	3 x 1.5	470	10	12,5	3,3	0,88	66	145	74	163
EF 103 WS		3270	960	3 x 1.5	360	10	9,6	31,8	8,40	68	150	76	167

WICHTIGER HINWEIS:
Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Scotsman Ice Systems

Mailand Madrid Chicago Dubai Singapur Shanghai Johannesburg

5/2016