Scotsman®
Ice Systems

Modulare Super-Flockeneismaschine
bis zu 2500 Kg

MF 88
SPLIT

Andere Modelle dieser Serie:
MF 46 - MF 47 - MF 56
MF 58 Split - MF 59 Split - MF 68 Split
MF 69 Split - MF 66 - MF 86

PS Plastikabdeckung

Standard-Eisrutsche inklusive

MF 88Split+UBH2250
(Separater Verkauf)

2xMF 88Split+B3200
(Separater Verkauf)

2xMF 88Split+B4600
(Separater Verkauf)

MF 88Split+SIS1350
(Separater Verkauf)

2xMF 88Split+ITS2250
(Separater Verkauf)

MF 88Split+ITS3250
(Separater Verkauf)

This product qualifies for the following listings:

Features

- Modulare Superflockeneismaschine, produziert bis zu 2500 kg in 24 Stunden
- Split-Einheit, nur mit Verdampfer ausgestattet, für den Anschluss an Fernkondensator oder eine zentrale Kälteanlage
- Edelstahlschnecke und Gefrierzylinder (Verdampfer)
- Elektromechanische Steuerung
- Eisbrecher aus spezieller Legierung, für größeren Extrusionsdruck, um trockeneres Eis zu liefern (85% trocken)
- Langlebige Edelstahl-Kugellager
- Doppelter Schutz - elektronischer Drehsensor und Antriebskupplung - in Getriebemotor und Getriebe
- Wassermangel-Sensorschutz in Kälte- und Getriebemotorsystem
- Eislevelthermostat für Abschalten der Maschine
- Edelstahl-Seitenpanels; abgerundete Ecken für verbesserte Reinigung und Ästhetik
- Abnehmbare Seitenpanels an allen vier Seiten für erleichterte Wartung und Service
- PS Plastik Abdeckung
- Reduzierte Höhe für einfache Installation
- CFC-freies R-404A Kältemittel

Optionale Features (spezielle Bestellung):

- Anti-Kalk, Anti-Algen Wasserfiltersystem
- Infrarot Eissensor
- ON/OFF/24h manueller Schalter

MF 88 SPLIT Technologie

Co-Axial Flake-ice Evaporator

Total Hygiene Concept

Low Water Content

	24h 10°:10°C [kg]	[lb]	21°:15°C [kg]	[lb]
MF 88 Split	2500	5512	2250	4960



[BxTxH mm]
540x780x1140-1255

[BxTxH inches]
21 1/4 x 30 12/16 x 44 7/8-49 6/16

[v/Hz/ph]
400/50/3N

R 404 A

Restwassergehalt 15%

Superflockeneis, gepresst knapp unter 0°C, enthält nur 15-18% Restwasser, was es relativ trocken und kompakt macht.

2 Jahre Garantie
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse

Certified ISO 9001

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

5/2016

Scotsman
Ice Systems

Modulare Superflockeneismaschine
bis zu 2500 Kg

MF 88
SPLIT

Andere Modelle dieser Serie:
MF 46 - MF 47 - MF 56
MF 58 Split - MF 59 Split - MF 68 Split
MF 69 Split - MF 66 - MF 86

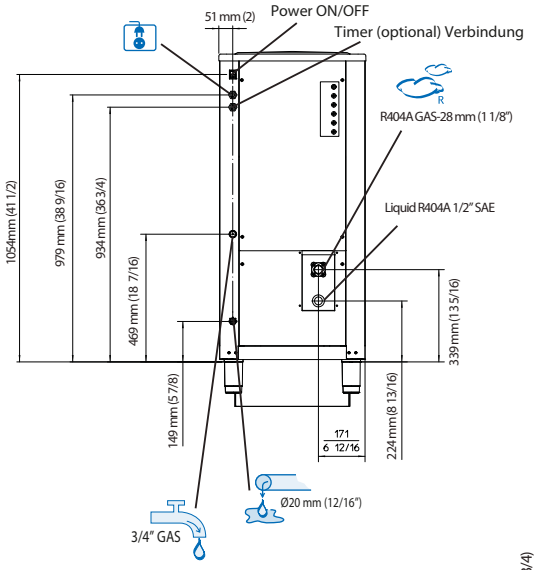

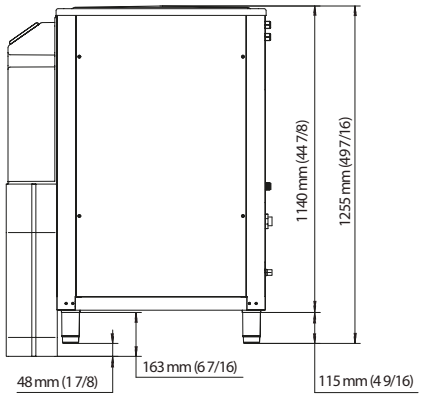

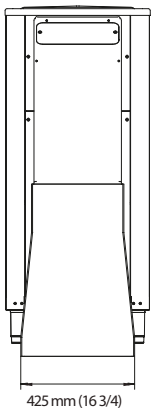

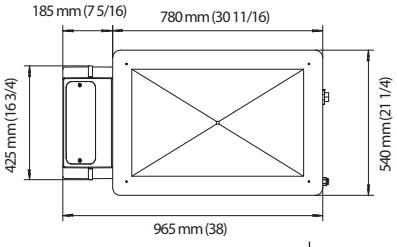

Fitted with R404A expansion valve, solenoid valve on liquid line, heat exchanger, pressure regulating valve, cover and ice chute in ABS, electrical control panel with protections.

Complet de vanne solénoïde liquide, échangeur de chaleur, détendeur R404a, vanne de régulation pression, bec verseur, couvercle et goulotte en ABS, tableau électrique avec protections.

Kältemittel R 404A, ausgestattet mit Expansionsventil, Magnetventil, Wärmetauscher, Druckventil. Auswurföffnung und Auswurfschacht aus ABS.

Equipado de válvula expansión termostática R404a, solenoide línea líquido, intercambiador de calor, válvula de regulación de presión, boca, tapa y tubo descarga hielo de plastico ABS, cuadro eléctrico con protecciones.

Completo di valvola termostatica R404a, solenoide linea liquido, scambiatore di calore, valvola regolatrice di pressione, bocchetta, coperchio e tubo scarico ghiaccio in ABS, quadro elettrico di comando con protezioni.

MF 88 SPLIT

°C \ °F	50°	60°	70°	90°	
	10°	15°	21°	32°	
10°	2500	2250	1850	1500	kg
50°	5512	4960	4078	3307	lbs

24 h

Minimum		Maximum
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10%		+10%
1 BAR 14 psi		5 BAR 70 psi

	R404A/507 (En12900: T.ev: -24°C/-11°F; T. cond: +35°C/+95°F)							
	[W]	[Btu/h]	[W]	[A]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]
MF 88 Split	9000	30690	250	1.2	223	491	241	530

WICHTIGER HINWEIS:
Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.
www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Scotsman
Ice Systems